



# KELTO II

## LED Rettungszeichenleuchte


KELTO II LED ist eine kompakte Kunststoffleuchte. Das universelle Gehäuse zur Montage an der Wand und an der Decke sowie dem Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende Piktogrammset sparen Zeit bei der Planung und Installation. Nach DIN EN 071 I-22-2, DIN EN 1838, DIN VDE 0108-Teil 100 und ISO 7000.

### Technische Merkmale:

- Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß
- Inkl. 3 W Power LED
- 500 cd/m<sup>2</sup> im Netzbetrieb garantiert
- Umschaltbar von 3h Notlicht auf 8h
- Autotest mit Summer
- Erkennungsweite 16 m
- Universal-Piktogrammset im Lieferumfang
- Umgebungstemperatur -5°C bis 40°C

### Anwendungsbereiche:

Altersheime, Kindergärten, Versammlungsstätten, Verkaufsräume, Schulen, Krankenhäuser, Restaurants, Hochhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Tiefgaragen, usw.

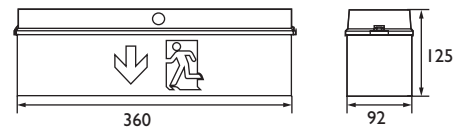

Art.-Nr.	Leistung	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie	Gewicht (kg)
<b>Einzelbatterieleuchte</b>					
BLnot I 102	3 W	umschaltbar von 3h auf 8h	Selbstüberwacht, Dauerschaltung	4,8 V/0,8 Ah NiMH	0,96
<b>Zubehör</b>					
BLnot8	Pendelbefestigung				
BLnot02	Wandausleger				
BLnot2Seil	Seilabhängung				
BLnot2B	Ballwurfkorb				

BLnot8



BLnot02



BLnot2Seil



BLnot2B

