



LAGO II

LED Rettungszeichenleuchte


LAGO II LED ist eine LED Rettungszeichenleuchte, die durch Ihre verschiedenen Zubehör und Ausführungen, in vielen Bereichen einsetzbar ist. Nach DIN EN 0711-22-2, DIN EN 1838, DIN VDE 0108-Teil 100 und ISO 7000.

Technische Merkmale:


- Leuchtenwanne aus opalem PC
- Inkl. 1,2 W Power LED
- 500 cd/m² im Netzbetrieb garantiert
- Selbstüberwacht
- Erkennungsweite 28 m
- Tiefentladungsschutz (Einzelbatterieleuchte)
- Universal-Piktogrammset im Lieferumfang
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Anwendungsbereiche:

Versammlungsstätten, Gaststätten, Verkaufsräume, Schulen, Krankenhäuser, Arbeitsstätten, Restaurants, Hochhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Tiefgaragen usw.

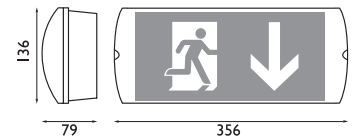

Maße mit Deckenhaube:



Art.-Nr.	Leistung	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie	Gewicht (kg)
Einzelbatterieleuchte					
BLnot6222	1,2 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauerschaltung	3,6 V/4 Ah NiMh	1,12
BLnot622265	1,2 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauerschaltung für den Aussenbereich inkl. Umrüstsatz auf IP65	3,6 V/4 Ah NiMh	1,22
BLnot6222A	1,2 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauerschaltung für Aussenbereich mit Heizung bis -25°C	3,6 V/4 Ah NiMh	1,22
Zubehör					
BLnot2B	Ballschutzkorb				
BLnot2DH	Deckenhaube				
BLnot8	Pendel				
BLnot2Seil	Seilabhängung				

BLnot2B



BLnot2DH



BLnot8



BLnot2Seil

