

PAKO II High Power LED

LED Rettungszeichenleuchte

PAKO II High Power LED Rettungszeichenleuchte ist sowohl zur Montage an der Wand sowie an der Decke geeignet. Zusätzlich sind Seitenausleger und Seilabhängung erhältlich. Dem Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Installation. Nach DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Aluminium matt
- Inkl. High Power LED 3,6 W
- Erkennungsweite 30 m
- LED Lade- und Kapazitätsanzeige
- Elektronischer Tiefentladeschutz (Einzelbatterieleuchte)
- Umgebungstemperatur vom 0°C bis +40°C
- Universal-Piktogrammset im Lieferumfang

Optional:

- Ausführung in schwarz auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Versammlungsstätten, Gaststätten, Verkaufsräume, Schulen, Krankenhäuser, Arbeitsstätten, Restaurants, Hochhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Tiefgaragen usw.

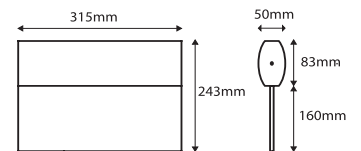

Art.-Nr.	Leistung	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie	EEK
Einzelbatterieleuchte					
BLnot64	3,6 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6V/4,0 NiMH Akkulaufzeit 12h	A++/A+/A
Leuchte für Zentralbatterieanlagen 230 V AC/DC					
BLnot24	3,6 W	–	Ohne Einzelüberwachung	–	A++/A+/A
Zubehör					
BLnot2I	Seitenausleger				
BLnot2SEIL	Seilabhängung				

Seitenausleger



Seilabhängung

