



Für offene Flächen:  
RETTO AB 1x3W, LED

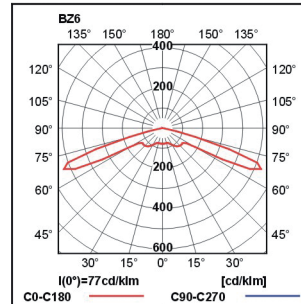

Für die Gänge:  
RETTO AB 1x3W, LED

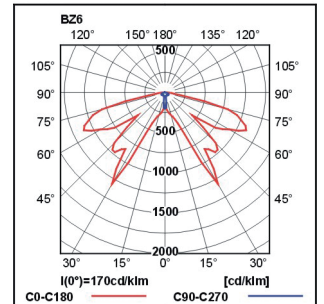

# RETTO AB

## LED Sicherheitsleuchte

RETTO AB ist eine kompakte Sicherheitsleuchte mit 3W Power LED. Es gibt zwei Ausführungen der Leuchte, RETTO AB G mit einer Speziallinse zur Beleuchtung von Gängen (Rettungswegen) und RETTO AB F mit einer Speziallinse zur Beleuchtung offener Flächen. Nach DIN EN 0711-22-2, DIN EN 1838, DIN VDE 0108-Teil 100 und ISO 7000.

### Technische Merkmale:


- Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, weiß
- Inkl. Power LED 1 x 3 W
- Elektronischer Tiefentladeschutz (Einzelbatterieleuchte)
- Anschlussklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Umgebungstemperatur 0 – 40°C

### Optional:

- Einbauversion der Leuchte (RETTO EB)

### Anwendungsbereiche:


Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen-, Nebenräume, Sanitärräume, Erste Hilfe Räume, Unterkünfte, Büros, Schulen, usw. Damit im Notfall die Räume gefahrlos und sicher verlassen werden können.

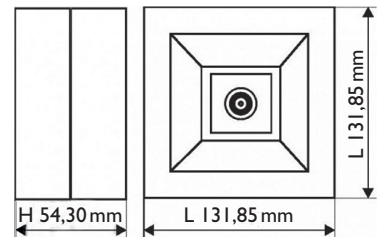

Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung Leuchte	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie
<b>Einzelbatterieleuchte</b>					
BLnot35	RETTO AB G für Gänge	3 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6 V/4,0 Ah NiMH Akkulaufzeit 12h
BLnot37	RETTO AB F für Flächen	3 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6 V/4,0 Ah NiMH Akkulaufzeit 12h

## Info

Art der Beleuchtung	Geforderte Beleuchtungsröhre	Gleichmäßigkeit E min/E max
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	1 Lux auf der Mittellinie des Rettungsweges	1:40
Antipanikbeleuchtung	Mindestens 0,5 Lux auf der freien Bodenfläche	1:40



Für Gänge:			Für offene Flächen:		
Höhe	L1	L2	Höhe	L1	L2
Meter	0,5 lx	0,5 lx	Meter	1 lx	1 lx
2,5	7,5	16,5	2,5	5,0	11,5
3,0	8,5	18,5	3,0	6,0	12,5
3,5	9,0	21,0	3,5	6,5	14,0
4,0	9,0	22,5	4,0	7,5	15,5

Besuchen Sie uns im Internet unter [www.benc-lichttechnik.de](http://www.benc-lichttechnik.de)