





Für offene Flächen:
RETTO EB 1x3W, LED



Für die Gänge:
RETTO EB 1x3W, LED



RETTO EB

LED Sicherheitsleuchte

RETTO EB ist eine kompakte Sicherheitsleuchte mit 3W Power LED. Es gibt zwei Ausführungen der Leuchte, RETTO EB G mit einer Speziallinse zur Beleuchtung von Gängen (Rettungswegen) und RETTO EB F mit einer Speziallinse zur Beleuchtung offener Flächen. Nach DIN EN 0711-22-2, DIN EN 1838, DIN VDE 0108-Teil 100 und ISO 7000.

Technische Merkmale:



- Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, weiß
- Inkl. Power LED 1 x 3 W
- Elektronischer Tiefentladeschutz (Einzelbatterieleuchte)
- Anschlussklemme 3 x 2,5 mm²
- Umgebungstemperatur 0 – 40°C

Optional:

- Anbauversion der Leuchte (RETTO AB)

Anwendungsbereiche:


Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen-, Nebenräume, Sanitärräume, Erste Hilfe Räume, Unterkünfte, Büros, Schulen, usw. Damit im Notfall die Räume gefahrlos und sicher verlassen werden können.

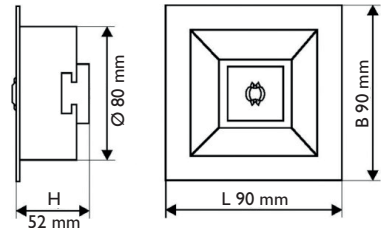

Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung Leuchte	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie
Einzelbatterieleuchte					
BLnot36	RETTO EB G für Gänge	3 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6 V/4,0 Ah NiMH Akkulaufzeit 12h
BLnot38	RETTO EB F für Flächen	3 W	3 h	Selbstüberwacht, Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6 V/4,0 Ah NiMH Akkulaufzeit 12h

Info

Art der Beleuchtung	Geforderte Beleuchtungsröhre	Gleichmäßigkeit E min/E max
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	1 Lux auf der Mitellinie des Rettungsweges	1:40
Antipanikbeleuchtung	Mindestens 0,5 Lux auf der freien Bodenfläche	1:40



Für Gänge:			Für offene Flächen:		
Höhe	L1	L2	Höhe	L1	L2
Meter	l lx	l lx	Meter	l lx	l lx
2,5	7,5	16,5	2,5	5,0	11,5
3,0	8,5	18,5	3,0	6,0	12,5
3,5	9,0	21,0	3,5	6,5	14,5
4,0	9,0	22,5	4,0	7,5	15,5

Besuchen Sie uns im Internet unter www.benc-lichttechnik.de