



TIFO II LED 3W

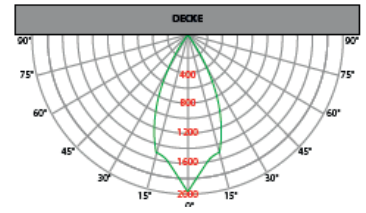

# TIFO II

## LED Sicherheitsleuchte

TIFO II LED ist eine robuste Sicherheitsleuchte mit 3,2 W Power-LED, die mit einer Speziallinse zur Beleuchtung der Räume bis zu 10m Höhe ausgestattet ist. Nach DIN EN 071 I-22-2, DIN EN 1838, DIN VDE 0108-Teil 100 und ISO 7000.

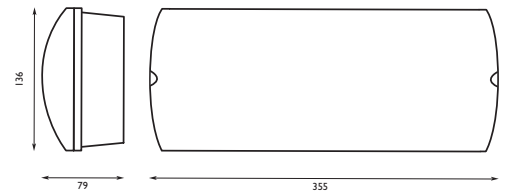

### Technische Merkmale:


- Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, weiß
- Leuchtdiffusor aus Polycarbonat, transparent
- Inkl. 3,2 W Power LED
- Montageart: Decken- und Wandanbau
- Elektronischer Tiefentladeschutz (Einzelbatterieleuchte)
- Anschlussklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Umgebungstemperatur 0 – 40 °C

### Anwendungsbereiche:

Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen-, Nebenräume, Sanitär-räume, Erste Hilfe Räume, Unterkünfte, Büros, Schulen, usw. Damit im Notfall die Räume gefahrlos und sicher verlassen werden können.


Art.-Nr.	Leistung Leuchte (W)	Notfallbetriebsdauer	Eigenschaften	Batterie	Gewicht (kg)
<b>Einzelbatterieleuchte</b>					
BLnot512	3,2 W	3 h	Selbstüberwachung Dauer-/Bereitschaftsschaltung	3,6 V/4 Ah NiMh	1,27
BLnot-51265	3,2 W	3 h	Selbstüberwachung Dauer-/Bereitschaftsschaltung für den Aussenbereich inkl. Umrüstsatz auf IP65	3,6 V/4 Ah NiMh	1,37
BLnot-512A	3,2 W	3 h	Selbstüberwachung Dauer-/Bereitschaftsschaltung für den Aussenbereich mit Heizung bis -25°C	3,6 V/4 Ah NiMh	1,37
<b>Zubehör</b>					
BLnot2B	Ballenschutzkorb				

BLnot2B



Montagehöhe in m	a	b	c	d
8,00	4,50	8,50	X*	X*
8,50	4,50	8,50	X*	X*
9,00	4,50	9,00	X*	X*
9,50	4,50	9,00	X*	X*
10,00	4,50	9,50	X*	X*

X\* Flächenausleuchtung mit dieser Leuchte nicht vorgesehen.

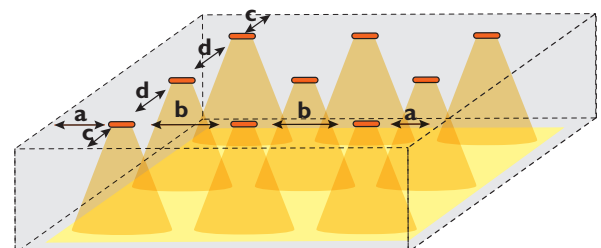

Besuchen Sie uns im Internet unter [www.benc-lichttechnik.de](http://www.benc-lichttechnik.de)