




Tikon M



Tikon L

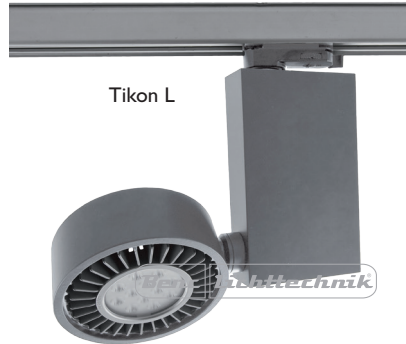

Tikon L

TIKON

LED Drei-Phasen-Stromschienenstrahler

TIKON zeichnet sich durch die große Auswahl an Farben, Wattagen und Lichtfarben aus. Mit der Farbwiedergabe Ra=80 ist der Strahler extra für den Shopbereich geschaffen und stellt jedes zu beleuchtende Objekt, in das perfekte Licht.

Technische Merkmale:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium, Farben: weiß, silber oder schwarz
- Montage auf Drei-Phasen-Schiene anhand universalem Adapter
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Inkl. LED Philips Fortimo SLM oder Osram PrevaLED, Lebensdauer 50.000 Std./L70
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung


Optional:

- Andere RAL Farben auf Wunsch erhältlich


Anwendungsbereiche:

Verkaufshallen, insbesondere:
Boutiquen, Galerien, Museen, vertikale Flächen, Regalen, Ausstellungen, usw.

Tikon M Maße:

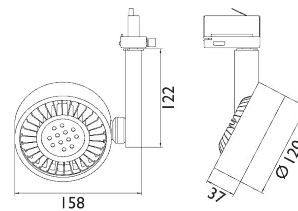

Tikon L Maße:

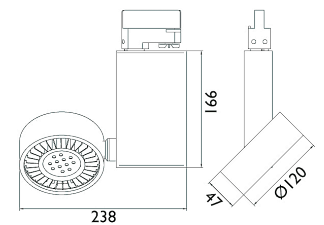

Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ (W)	Lumen Output brutto (lm)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	EEK	Gewicht (kg)
TIKON M						
BL5255XY	16	1200	80	3000	A ⁺	0,7
BL5256XY	16	1200	80	4000	A ⁺	0,7
BL5257XY	23	1800	80	3000	A ⁺	0,7
BL5258XY	23	1800	80	4000	A ⁺	0,7
TIKON L						
BL5259XY	22	2400	80	2700	A ⁺	1,8
BL5260XY	22	2400	80	3000	A ⁺	1,8
BL5261XY	22	2400	80	4000	A ⁺	1,8
BL5262XY	33	3600	80	2700	A ⁺	1,8
BL5263XY	33	3600	80	3000	A ⁺	1,8
BL5264XY	33	3600	80	4000	A ⁺	1,8

X=Abstrahlwinkel: 2=24°; 4=40°

Y=Farbe: 1=weiß; 2=silber; 3=schwarz

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10 %

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden