




15 W/840, 2120 lm netto

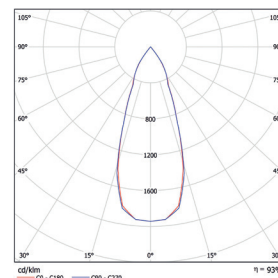

# KULT

## LED Einbaudownlight

KULT ist ein kompaktes Downlight mit neuester LED Technik. Durch das schwenkbare Gehäuse, bis zu 45°, lässt sich der Lichtstrahl, wahlweise mit 26° oder 38° Abstrahlwinkel, beliebig einstellen.

### Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß/silber
- Reflektor aus Aluminium
- Schwenkbar 45°
- Ausstrahlungswinkel 26° oder 38°
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L70
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- oder UV-Strahlung

### Optional:

- Dimmbare Vorschaltgeräte auf Wunsch erhältlich
- Andere Farben auf Anfrage
- Ra 90 möglich
- Tunable White

### Anwendungsbereiche:

Ideal für moderne Büros, Shopbeleuchtung, Flure, Supermärkte, Aufenthaltsräume, repräsentative Räume, Hotels, usw.

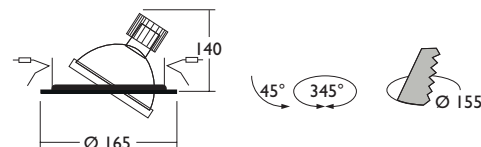

Art.-Nr.	Leistung <sup>1)</sup> Leuchte (W)	Ra	Lumen Output netto (lm)		EEK	Gewicht (kg)
			3000 K	4000 K		
BL570XYZ	7	80	1010	1050	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,2
BL571XYZ	15	80	2060	2120	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,2
BL572XYZ	22	80	2850	2950	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,2

X=Lichtfarbe: X=3=3000; X=4=4000  
 Y=Abstrahlwinkel: Y=1=26°; Y=2=38°  
 Z=Farbe: Z=1=weiß; Z=2=silber

<sup>1)</sup> Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%  
<sup>2)</sup> Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden