



39 W/840, 5800 lm netto, M



44 W/840, 6600 lm netto, L



MANGA LED Direkt/Indirekt

LED Pendelleuchte

MANGA LED Direkt/Indirekt ist eine minimalistische Büroleuchte zum Abhängen oder für Deckenmontage in sehr kompakter Bauform. Durch ihren mikrop-rismatischen Diffusor ist sie durch ihre klare Linienführung perfekt für den Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003)
- Mikrop-rismatischer Diffusor aus PMMA
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Inkl. Seilaufhängung
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L 80
- Umgebungstemperatur bis -20 bis +40 °C
- Keine IR- und UV-Strahlung

Optional:

- DALI EVG auf Anfrage
- Notlichteinsatz 3h auf Wunsch erhältlich
- Auch in silbergrau erhältlich

Anwendungsbereiche:

Ideal für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufs- und Ausstellungsräumen, usw.

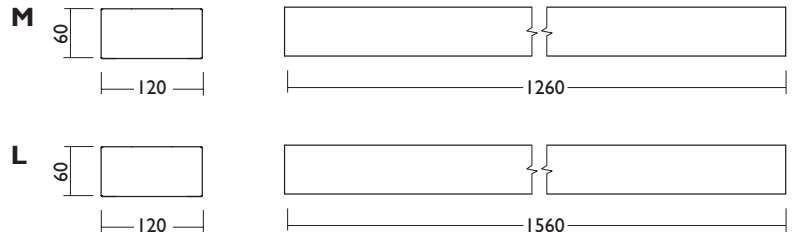

Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	EEK	Gewicht in kg
M						
BL30263	39	5550	80+	3000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	4,7
BL30264	39	5800	80+	4000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	4,7
L						
BL30273	44	6300	80+	3000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	5,4
BL30274	44	6600	80+	4000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	5,4

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden