





TRITON 3 Anbau 24°, 35W/830

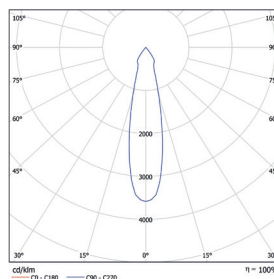

TRITON 3 Anbau 40°, 35W/830

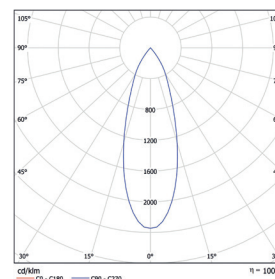

TRITON 3 Anbau

LED Schienenstrahler

Die TRITON-Serie zeichnet sich durch minimalistisches Design und hohe Effizienz (bis 87 lm/W) aus. Drei verschiedene Größen mit jeweils zwei Abstrahlwinkeln lassen jedes Ausstellungsobjekt optimal beleuchten. Ersatz für bis zu 3x35W Halogen-Metaldampflampen.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech, weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L70
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Umgebungstemperatur von -20° bis +35 °C
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung
- Geeignet für Global Track System

Optional:

- DALI EVG (10 – 100 %)
- Andere RAL-Farben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Ideal für Shops, Boutiquen, Supermärkte, Bereiche mit akzentuiertem Licht wie Museen, Gallerien, Showrooms, Schaufenster, usw.

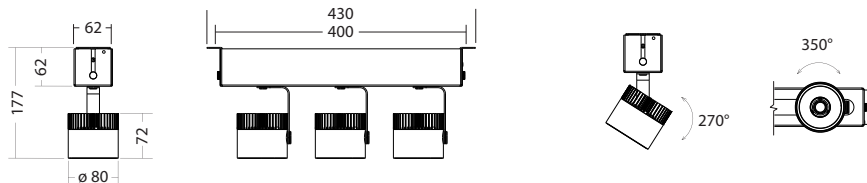

Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	EEK	Gewicht (kg)
BL601XY	35	4200	80	3000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	2,3
BL602XY	35	4350	80	4000	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	2,3

X=Abstrahlwinkel: X=1=24°; X=2=40°
Y=Farbe: Y=1=weiß; Y=2=silbergrau; Y=3=schwarz

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden