


21 W/840, 1200 lm netto, 170°

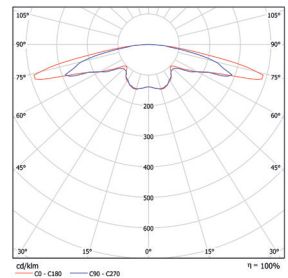

FLORA S Park LED

LED Parkleuchte

FLORA LED ist eine Mastaufsatzleuchte mit neuester LED-Technologie. Aufgrund der einstellbaren optischen Segmenten, erfüllt Sie unterschiedliche Anforderungen und macht in viele Bereiche. Die LED-Lebensdauer beträgt ca. 100.000 Std./L90 und macht die FLORA LED dadurch praktisch wartungsfrei – perfekt für Bereiche, in denen ein Leuchtmittelaustausch umständlich und kostenaufwändig ist.

Technische Merkmale:


- Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet und aus stranggepresstem Aluprofil
- Diffusor aus gehärtetem Glas
- Auswahl der Optischen Linsen 170° oder opale Abdeckung 120°
- Inkl. LED, Lebensdauer ca. 100.000 Std./L90, SDCM3
- Einzel einstellbare Segmente (0°-20°, 4 Einstellungen)
- Elektronisches Vorschaltgerät

Optional:

- DALI EVG

Anwendungsbereiche:

Ideal für Parkwege, Gärten, öffentliche Außenbereiche usw.

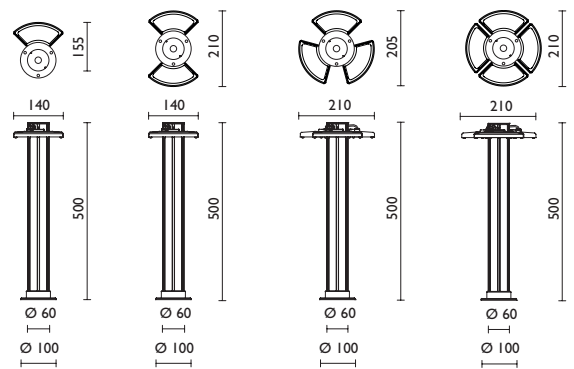

Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ (W)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	Lumen Output netto (lm)	Abstrahlwinkel °	EEK	Gewicht (kg)
FLORA 1-Segmente							
BL89X03Y	10	80	3000	600	170	A ⁺	2,40
BL89X04Y	10	80	4000	600	170	A ⁺	2,40
BL89X13Y	12	80	3000	1100	120	A ⁺	2,40
BL89X14Y	12	80	4000	1100	120	A ⁺	2,40
FLORA 2-Segmente							
BL89X23Y	21	80	3000	1200	170	A ⁺	2,70
BL89X24Y	21	80	4000	1200	170	A ⁺	2,70
BL89X33Y	23	80	3000	2200	120	A ⁺	2,70
BL89X34Y	23	80	4000	2200	120	A ⁺	2,70
FLORA 3-Segmente							
BL89X43Y	31	80	3000	1800	170	A ⁺	3,00
BL89X44Y	31	80	4000	1800	170	A ⁺	3,00
BL89X53Y	35	80	3000	3200	120	A ⁺	3,00
BL89X54Y	35	80	4000	3200	120	A ⁺	3,00
FLORA 4-Segmente							
BL89X63Y	42	80	3000	2400	170	A ⁺	3,30
BL89X64Y	42	80	4000	2400	170	A ⁺	3,30
BL89X73Y	47	80	3000	4300	120	A ⁺	3,30
BL89X74Y	47	80	4000	4300	120	A ⁺	3,30

X: =500 mm; =1000 mm (Gewicht + 500g); Y: 2 = silbergrau; 3 = schwarz

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden

Besuchen Sie uns im Internet unter www.benc-lichttechnik.de

