


68 W, 3000-6500 lm netto



KAILA

LED Pendelleuchte

KAILA zeichnet sich durch Ihre hohe Effizienz von 86 lm/W und besonders durch Ihre einstellbare Lichtfarbe aus, durch die man eine angenehme Atmosphäre schaffen kann. Dadurch wird die Aktivität und die Konzentration angeregt.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus extrudiertem Aluminiumdruckguss, weiß RAL 9003
- Indirekter Teil; Mikrolinear Frost, PMMA
Direkter Teil; Mikroprisma, PMMA + Reflektor
- DALI EVG
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L80
- Inkl. Seilabhängung
- Umgebungstemperatur bis +35 °C
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung

Optional:

- 3000 K oder 4000 K ohne Tunable White

Anwendungsbereiche:

Ideal für Büros, Schulen, Bibliotheken, Konferenz- und Ausstellungsräume, usw.

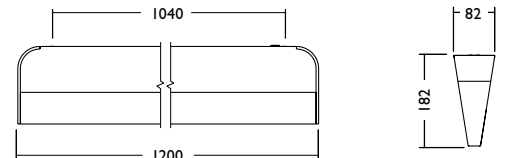

Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	EEK	Gewicht (kg)
BL82765	68	5450	80	3000-6500	A ⁺⁺ /A ⁺ /A	11,4

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden