




Typ 1, 31 W/830, 3150 lm netto



# ORION LED

## LED Anbauleuchte

ORION LED ist eine klassische Rasterleuchte mit einer hohen Effizienz von bis zu 107 lm/W. Sie ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann so jedem Raum angepasst werden.

### Technische Merkmale:


- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß (RAL 9003)
- Mattes parabolisches Raster aus anodisiertem Aluminium
- Diffusor aus PMMA
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L80
- Umgebungstemperatur von -25°C bis +40°C
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung

### Optional:

- DALI EVG
- Seilabhängung

### Anwendungsbereiche:

Ideal für Büros, Ausstellungsräume, Bibliotheken, Konferenzräume, usw.

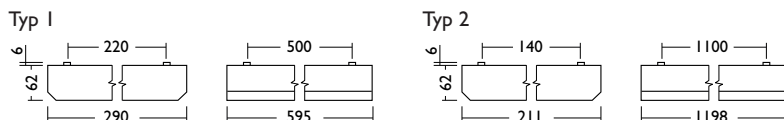

Art.-Nr.	Leistung <sup>1)</sup> Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Licht- farbe <sup>2)</sup> (K)	EEK	Gewicht (kg)
<b>Typ 1</b>						
BL016313	31	3150	80	3000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	2,7
BL016314	31	3300	80	4000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	2,7
<b>Typ 2</b>						
BL012313	41	4200	80	3000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	3,8
BL012314	41	4400	80	4000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	3,8
<b>Zubehör</b>						
BL002216	4er Seilabhängung, 1,5m					

<sup>1)</sup> Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

<sup>2)</sup> Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden