


44 W/840, 5650 lm netto



## TANOS Indirekt LED

### LED Einbauleuchte

TANOS Indirekt LED ist eine effiziente Leuchte, die in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken eingesetzt werden kann. Sie hat eine Effizienz von 99lm/W.

#### Technische Merkmale:


- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß
- Opaler Diffusor aus PMMA
- Kühlkörper aus Aluminium
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std/L80
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Umgebungstemperatur von -20° bis +35°C
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung

#### Technische Merkmale:

- Notlichteinsatz 3h
- DALI auf Anfrage

#### Anwendungsbereiche:

Ideal für Büroräume, Einzelhandel, Flure, Wartezimmer, usw.

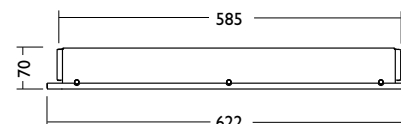

Art.-Nr.	Leistung <sup>1)</sup> Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Lichtfarbe <sup>2)</sup> (K)	EEK
BL002403	40	3850	80	3000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A
BL002404	40	3950	80	4000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A

<sup>1)</sup> Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

<sup>2)</sup> Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden